Estintori automatici a polvere

LO SPEGNIMENTO E' IMMEDIATO. Bulbo standard è a 68°C

L'ampolla termosensibile non richiede nessuna fonte di energia. Si installano a soffitto in verticale al prodotto incendiabile. La polvere di classe ABC è idonea per spegnere liquidi infiammabili, carta, tessuti, plastica, gomma, gas infiammabli. Non conduce elettricità.
Di norma si sceglie uno sprinkler a bulbo termosensibile di circa 30°C della massima temperatura ambientale. La scelta e l'installazione và consigliata da un tecnico. Indicativamente un Kg 6 protegge un locale di circa 9 mq. Polvere di alta qualita tedesca TOTAL.

Codice	kg	d	h
15103	2	190	190
15105	4	245	220
15109	6	245	350
15111	10	245	450
15110	12	245	450

Impiego classico su un locale caldaia

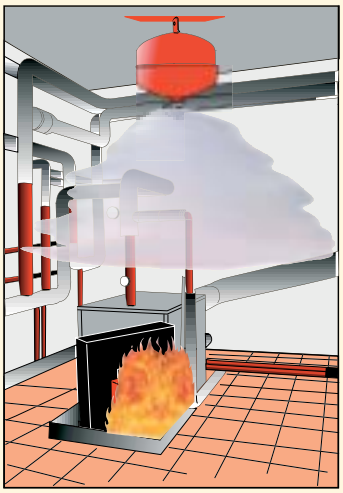

NEW

Disponibile anche per fuochi di classe "F"

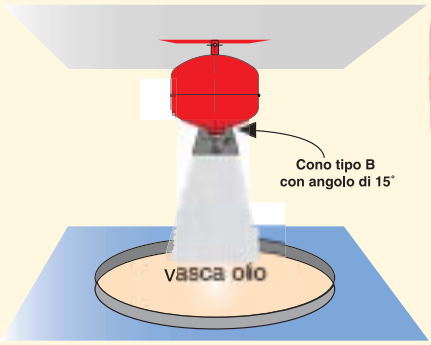

A richiesta cono direzionale.
Il cono 41010 dirige il getto solo sul contenitore.

M30x1,5 **24001**

Sprinkler standard 68°C, bulbo 5 mm - M30x1,5 - 1/8"npt, valvola pressurizzazione e di sicurezza. Manometro escluso

24002 M30x1,5

Sprinkler 93°C con collegamento comando a distanza con cavetto o con attivazione a cartuccia elettrica, collegamento pressostato

RICAMBIO
25006 Bulbo 93°C + nottolino incluso

standard 68°C, altri a richiesta



Estintori automatici HFC227

Codice	KG	d	h	m3 *
15109H	6	245	350	10
15110H	12	245	450	20
15225H	24	360	450	40

* **Il volume protetto in M3 sarà inferiore se il locale dispone di finestre, porte, o prese d'aria lasciate aperte.**

Il gas HFC 227 noto anche come FM200 è un gas ecologico conosciuto da molti anni come alternativa al Halon 1301 per impianti fissi. E' ecologico, non danneggia l'ambiente. Si utilizza in tutti i luoghi ove si desidera un estinguente che non lasci nessuna traccia dopo lo spegnimento dell'incendio. In locali completamente chiusi un estintore da 24 kg può estinguere qualsiasi fuoco in un locale del volume di 40 m3. Può vantaggiosamente essere uilizzato in piccole applicazioni locali, come quadri elettrici, piccoli archivi o CED, ecc..

ODP = Ø non danneggia l'ozono

Estintori automatici Sealfire

Codice	Litri	Tipo	d	h
15112	6	Sealfire	245	350
15113	10	Sealfire	245	450
15114	20	Sealfire	360	450

Particolarmente indicato per depositi di liquidi infiammabili in vasche e contenitori. Il Sealfire galleggia sul liquido infiammabile formando una pellicola protettiva autosigillante che isola l'ossigeno impedendo quindi ogni possibile riaccensione. Sealfire che è a base di acqua non sporca e si rimuove con molta facilità.
A richiesta caricato con Sealfire CLASSE F per fuochi in cucine e cappe di ristoranti.

Optionals per automatici

Azionamento a distanza automatico con cavo termosensibile o con centralina CONTROL BOX

47033 Cartuccia elettrica universale

47033 Cavo termosensibile 105°C
Minimo 50 mt

47034 Cavo U.L./F.M. tarato a 88°C
47035 Cavo F.M. tarato a 105°C
47036 Cavo U.L./F.M. tarato a 137,8°C

23016 **CONTROL BOX**
Attiva la scarica rompendo il vetro e consente di verificare attraverso il led verde lo stato della cartuccia elettrica ed attraverso il led rosso eventuali interruzioni o manomissioni sulla linea elettrica, o di azionamento.

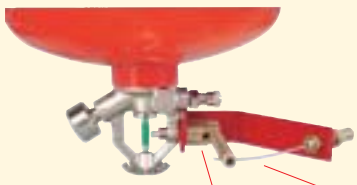

Azionamento a distanza con cavetto acciaio

47033 comando manuale

Cavetto acciaio con guaina 5 mt e tirante

41002 Allum D=90 - d=60
41003 Ottone D=110 - d=87

Cassettina per tirante cavo

prova di omologazione secondo le norme EN3 con estintore portatile da 6 lt

preaccensione 60" **15" dopo Sealfire ...** **20" fuoco sigillato !**

Lo straordinario effetto sigillante ed antiriaccensione di SEALFIRE